

**SCHNELL
EINFACH
EFFEKTIV**

PREBENA®

www.prebena.de



SlideSystem
FÜR DEN **HOLZRAHMENBAU**



Bepankung von Holzständerwänden

PREBENA

www.prebena.de


Slider 5C-Z75 für Heftklammern Type Z von 35 - 75 mm



Anwendbar in beide Richtungen



Einfache Abstandsverstellung

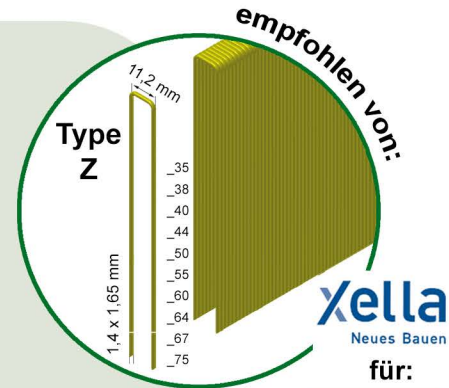

Xella
Neues Bauen

für:

fermacell



EUROCODE 5
EN 14592



Beidseitig bedienbar

Kein Elektroanschluss nötig
Pneumatisch / mechanische Steuerung

Setzen der Klammern in genauen, regelmäßigen Abständen

Exakte Einhaltung von Klammer- und Randabständen durch verstellbaren Seitenanschlag

Klammerwinkel 30° nach Eurocode 5

Technische Daten:

Gewicht: 9,98 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 2,3 l/Nagelung
LxBxH: 455 x 345 x 455 mm

Anwendungsgebiete:

Gipskarton-, Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

Auch lieferbar mit Druckluftnagler 5C-Q67.

- Einzelschuss beidseitig jederzeit möglich
- Leerschussicherung
- Anwendbar in beide Richtungen
- Weggesteuerte Dauerauslösung
- Abstandsverstellung für 40, 60, 80, 110 mm
- Führungshilfe - Visiereinrichtung
- Verstellbarer Seitenanschlag
- Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät
- Beidseitig bedienbar
- Tiefenregulierung
- Gummierete Räder
- Verstellbare Abluft
- Schnellverschluss des Werkzeuges



PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 · D-63679 Schotten · Tel.: 06044/9601-0 · Fax: 06044/9601-820 · info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Ewige Weide 8 · D-22926 Ahrensburg · Tel.: 04102/4952-0 · Fax: 04102/4952-70 · info@prebena-ahr.de