Kleiner, leichter und noch leistungsstärker

PREBENA®

www.prebena.de

Druckluftnagler 4C-L50

für Heftklammern der Type L von 19 - 50 mm

Geprüft nach DIN 1052:2008-12

Type L
von 19 - 50 mm

Drahtmaß: 1,4 x 1,6 mm

Rückenbreite: 10,7 mm



empfohlen von: Xella Neues Bauen für: fermacell®

ETA Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
CE
ETA-16/0101

Schnellverschluss

Einzel- und Kontaktauslösung

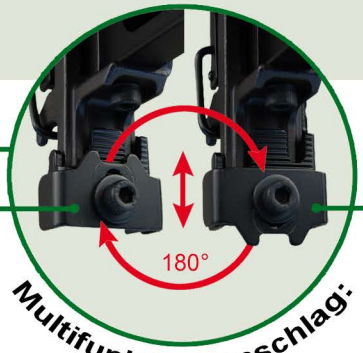

Multifunktionsanschlag:

Glatter Anschlag:
Fermacell, Gipskarton, Kisten, Wellpappe, Bitumenschindeln, Spanplatten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Kartonpaletten, Fenster- und Türenbau, Fertighausbau uvm.

Verzahnter Anschlag:
Nut- und Federprofile, Stülpschalung, Draht- und Windschutzzäune uvm.

Technische Daten:
Gewicht: 2,2 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,72 l/Nagelung
LxBxH: 360 x 85 x 283 mm

- 180° drehbar zum Arbeiten mit glattem oder verzahntem Anschlag
- Regulierbare Tiefeneinstellung
- Mit und ohne Anschlag nutzbar

Serienmäßige Ausstattung:
- verstärkter Treiber
- Abluft verstellbar
- ergonomischer Griffschaft
- Auslösesicherung
- Gleitfüße für optimales' Handling
- Geräuschdämpfer

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26 • D-63679 Schotten • Tel.: 06044/9601-0 • Fax: 06044/9601-820 • info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH
Kornkamp 16 • D-22926 Ahrensburg • Tel.: 04102/4952-0 • Fax: 04102/4952-70 • info@prebena-ahr.de